


Гнучкий шинопровід можна використовувати окремо для створення сцен і вільно поєднувати.

Можна встановити всі типи світильників на гнучкий шинопровід.

Світильники встановлюються на гнучкий шинопровід з додаванням модулів перетворення.



20m




Технічні характеристики: 20m

Вихідна напруга: 48V


Вихідний струм: 4.2A

Тканий поясний матеріал: Волокно


Струмопровідний матеріал: Мідь




Комбінований сценарій гнучкого шинопроводу та надтонкого магнітного шинопроводу.

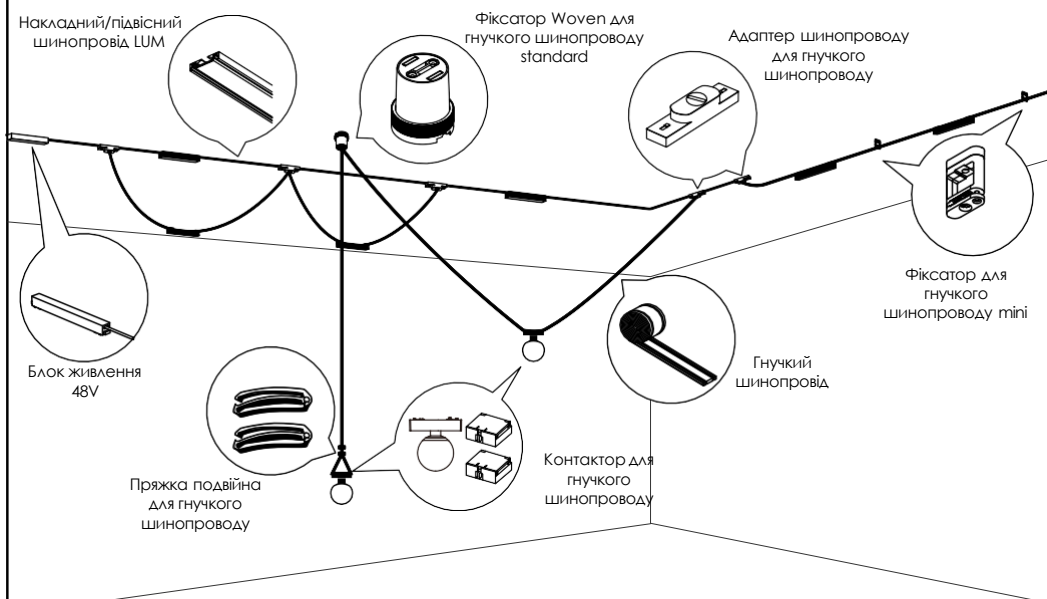


Гнучкий шинопровід - варіанти моделювання

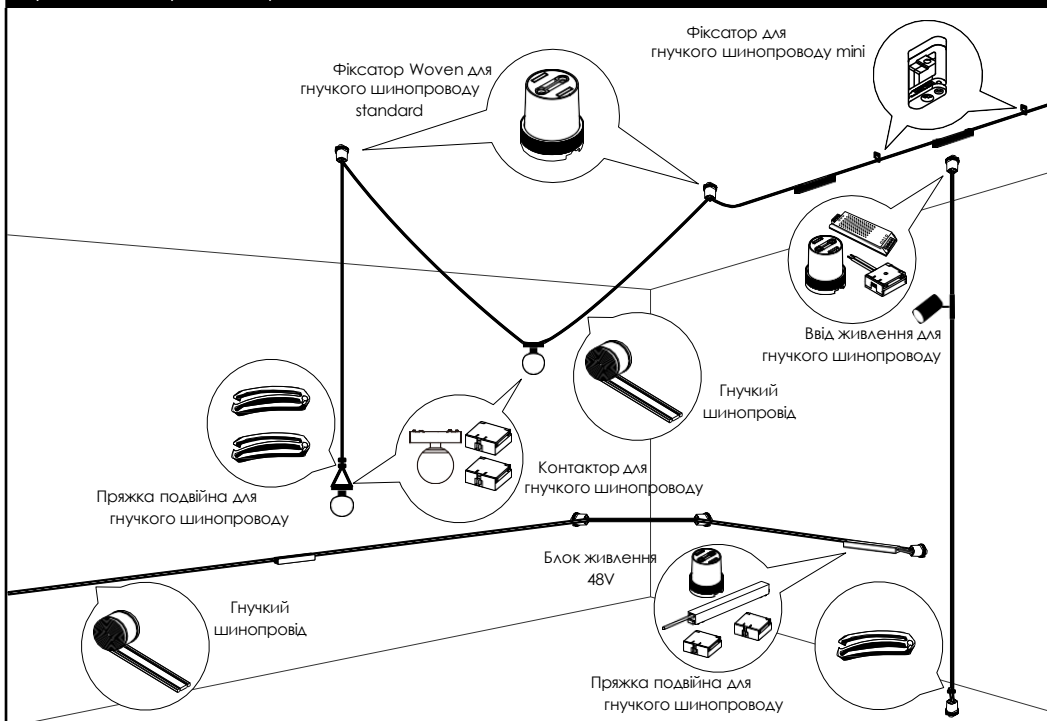


Адаптер шинопроводу



Адаптер шинопроводу MT-26 дозволяє продовжити підключення приладів до гнучкого шинопроводу

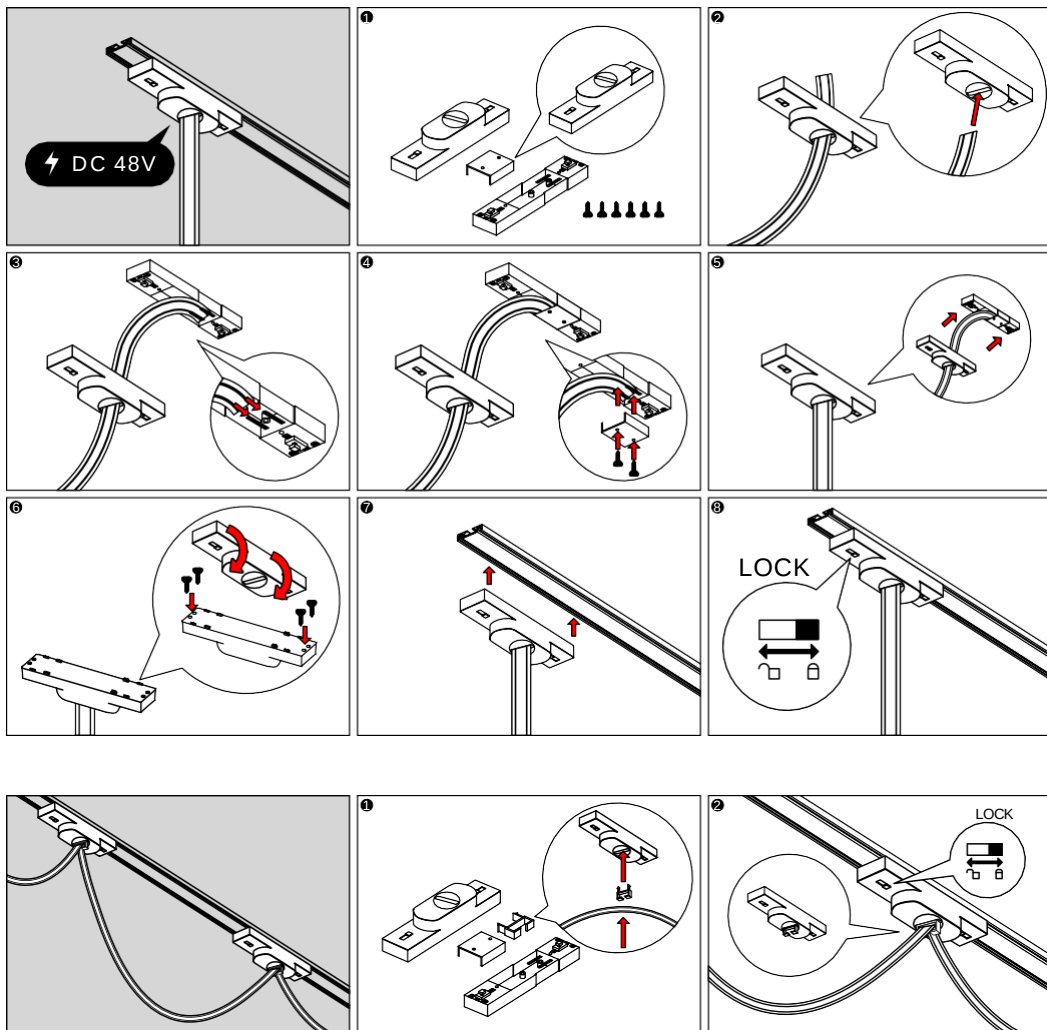


Фіксатор для гнучкого шинопроводу міні



Список деталей


1. Основа - 1 шт
2. Прямокутна коробка - 1 шт.
3. Гвинти А - 2 шт
4. Гвинти В - 2 шт

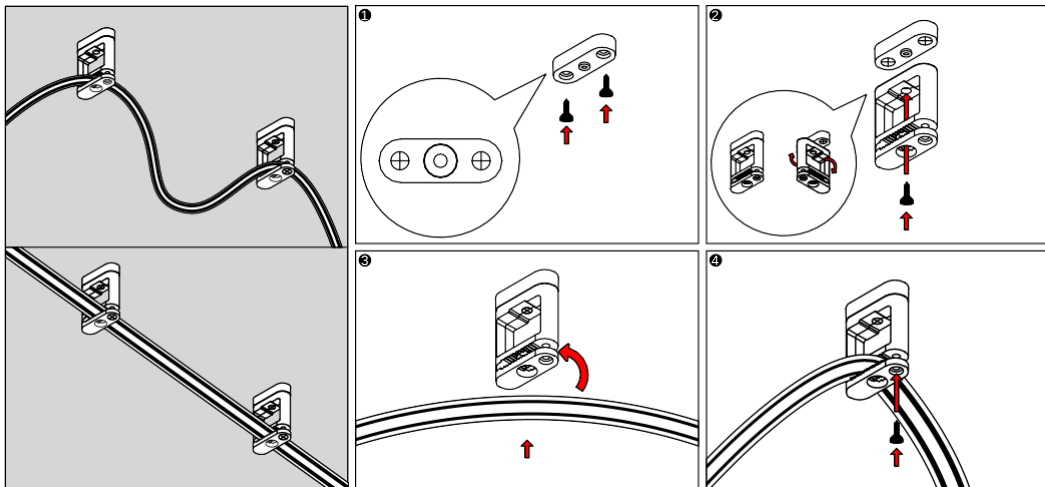


Пряжка подвійна для гнучкого шинопроводу



Варіант використання гнучкого шинопроводу





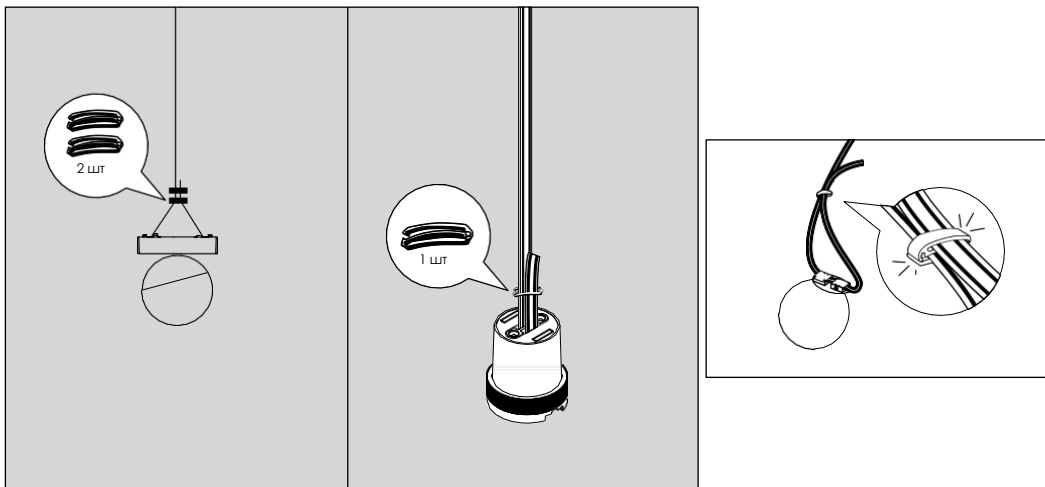


Контактор для гнучкого шинопроводу




Список деталей

1. Контактор - 1 шт
2. Шурупи - 1 шт





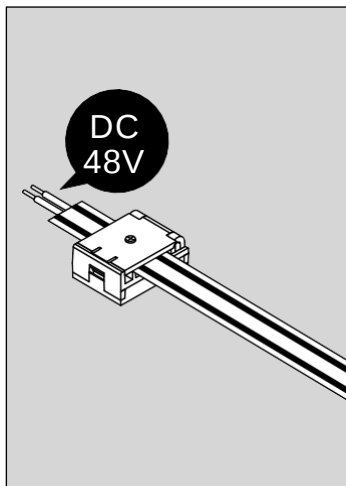



Фіксатор MT26 Woven для гнучкого шинопроводу standard





Список деталей


1. Кільце - 1 шт
2. Циліндр - 1 шт
3. Основа - 1 шт
4. Тканина пряжка - 1 шт
5. Гвинти А - 2 шт
6. Гвинти В - 2 шт
7. Гвинти С - 2 шт

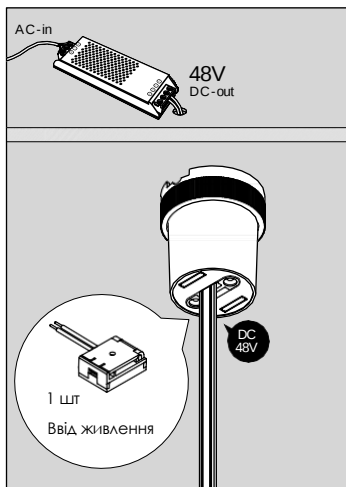


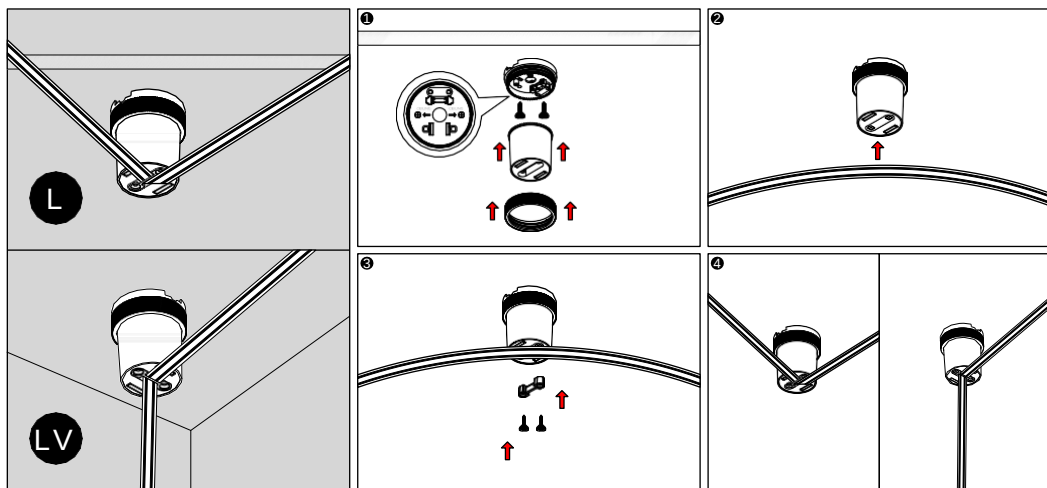



Підходить для стельового, настінного та підлогового монтажу.

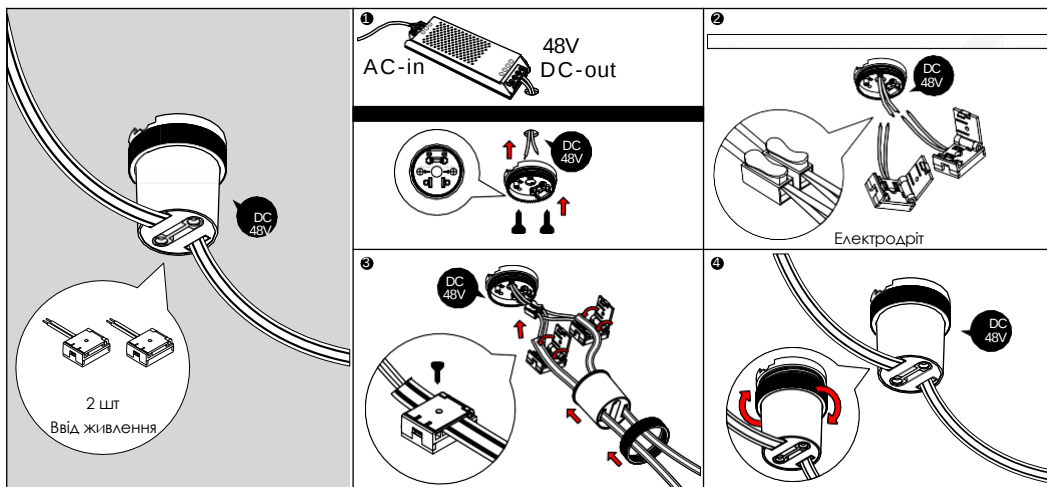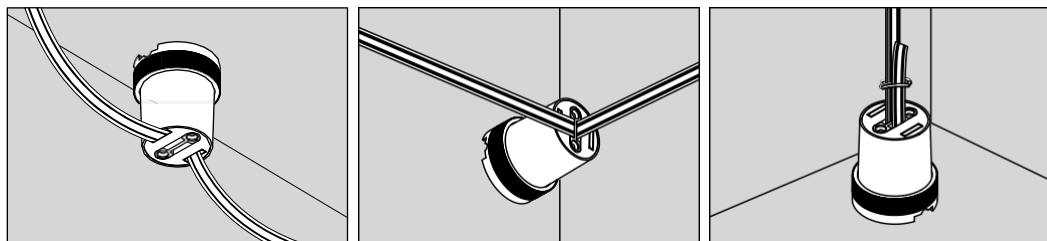

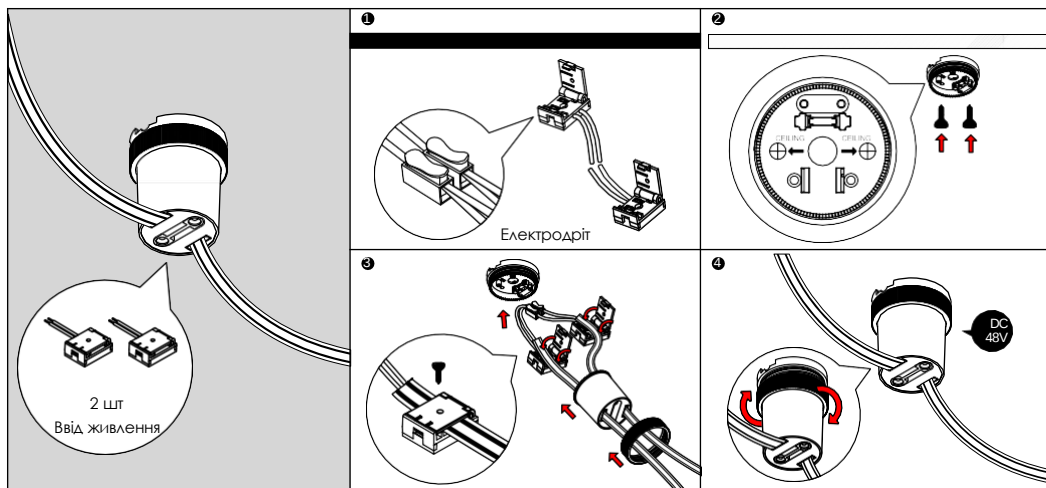

Контактор для гнучкого шинопроводу

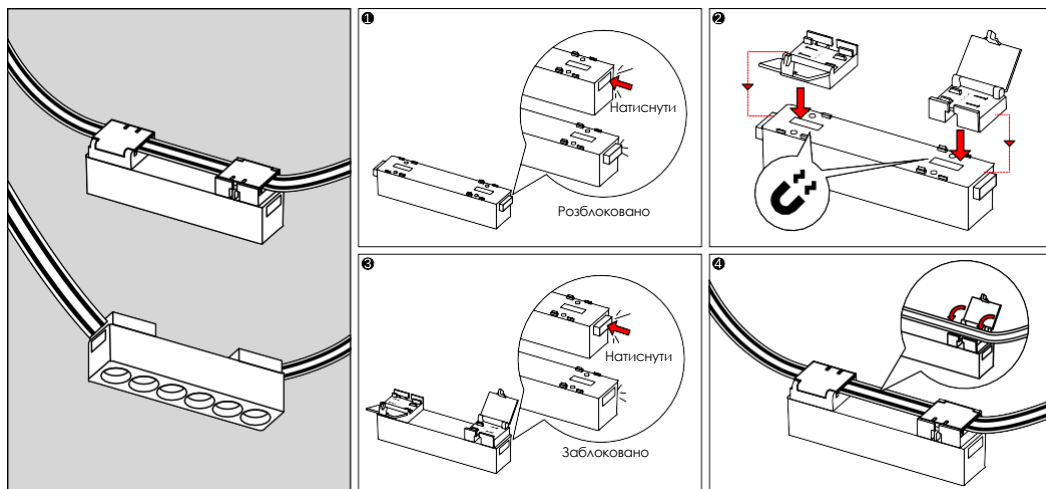

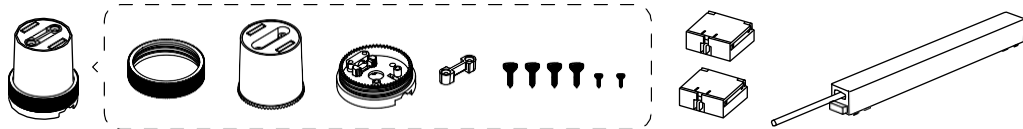Зовнішня установка за допомогою вбудованого
джерела живлення.

Список деталей

1. Фіксатор Woven для гнучкого шинопроводу standard - 1 шт
2. Контакттор для гнучкого шинопроводу - 2 шт
3. Блок живлення 100 Вт або 200 Вт - 1 шт

